



# 水位表示機

## NEW LDMシリーズ

### Point 1 Easy Operation

汎用部品を流用したものではなく、水位測定用に設計された本当に誰でも使える、使い易い水位表示機です。

### Point 2 Function

水位表示機として必要な機能はほとんど標準装備していますので、これ1台で多様な使い方が出来ます。

### Point 3 Three Type

机上タイプと盤組タイプ、壁掛けタイプ、キャリングタイプ(1ch・3ch)の4タイプが用意されており、各々に必要な機能がコンパクトにパッケージされています。



プリンター内蔵  
机上タイプ  
LDM-HD-P



机上タイプ LDM-HD  
(表示のみ)プリンターはオプション



キャリングタイプ 3ch  
LDM-HC-TF



盤組タイプ  
LDM-HB



キャリングタイプ 1ch  
LDM-HC-P



壁掛けタイプ LDM-HW

# HIDAKA SYSTEM

# 水位表示機 NEW LDMシリーズ


本表示機は主として温泉井戸や水井戸の水位を計測する為のもので、簡単な操作性と豊富なオプション機能を持っています。主たる機能として井戸内に設置された水位センサに電源を供給し、返って来た信号を換算し現在の水位を表示します。盤組込みタイプには標準で水位によるポンプ停止、復帰の出力端子を装備しています。また、持ち運びしやすいキャリングタイプ 3ch(LDM-HC-TF)は、水位・流量・温度の表示と記録がとれます。

## 仕様


項目	机上設置タイプ LDM-HD,HD-P	盤組込みタイプ LDM-HB
電源	AC100~240V 50/60Hz 50VA	
入力信号	0~5V/DC 又は 4~20mA	
センサ供給電源	DC12V 又は (DC24V) 50mA	
表示精度	0.1%/FS	
入力方式	前面のデジスイッチに依る	
センサ接続	裏面端子台	
標準出力	LDM-HDはプリンタ接続端子装備	ポンプ制御出力(ON/OFF)
サイズ	H66×W246×D230	H96×W96×D178 パネルカット寸法(92×92)
オプション	プリンタ(水位連続印字)	アナログ出力(4~20mA)

※キャリングタイプ 3ch(LDM-HC-TF)は、水位の他に流量・温度の表示と記録がとれます。


### 机上タイプ LDM-HD,HD-P

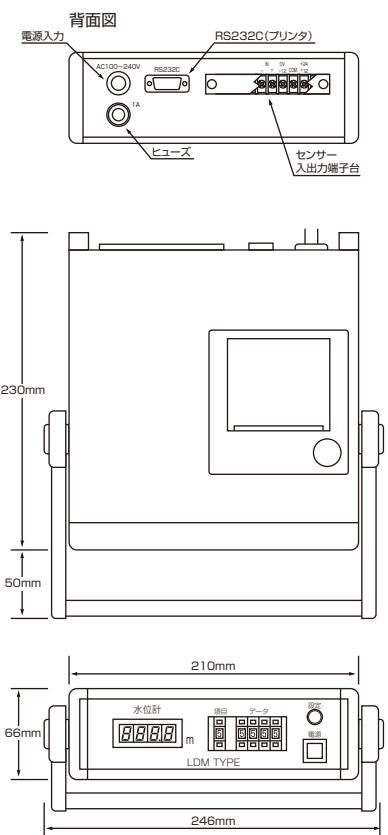

### 盤組タイプ LDM-HB

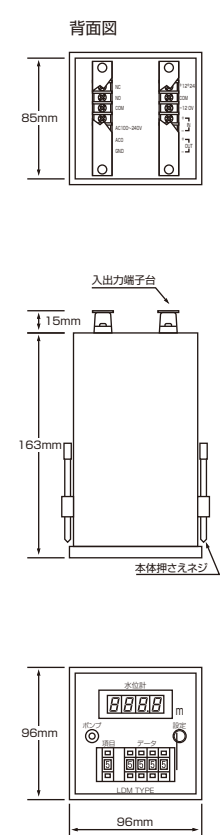

### キャリングタイプ 3ch LDM-HC-TF

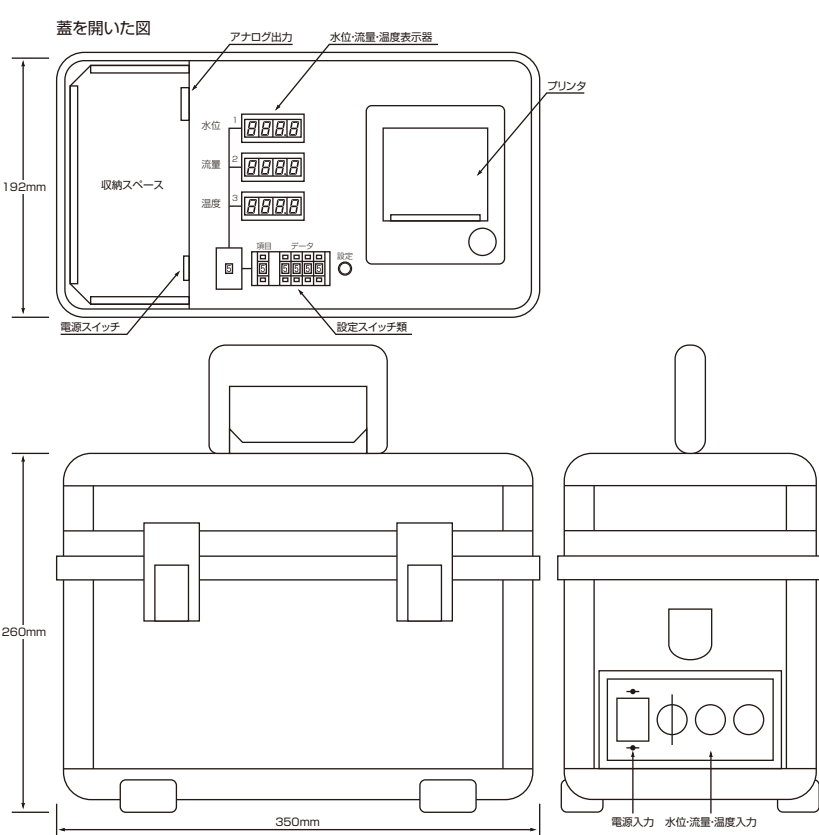

※本仕様は、予告なく変更する事があります。 Rev.02.1 2017/07

製造・開発

## HIDAKA SYSTEM

有限会社 日高システム

〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-7-11

TEL ▶ 045-944-5633/FAX ▶ 045-944-5635

URL ▶ <http://www.hidaka-system.co.jp>

E-mail ▶ [repre@hidaka-system.co.jp](mailto:repre@hidaka-system.co.jp)

販売店