


背面端子台仕様

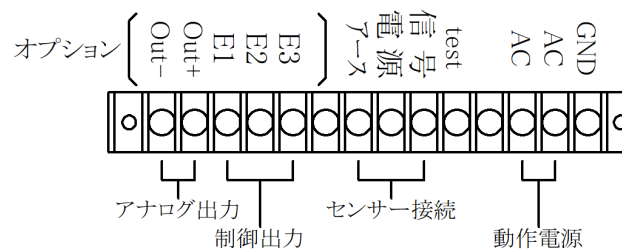

センサー接続端子には誤接続防止の為、シール添付  
 信号：温泉用：緑色／水井戸用：青色  
 電源：赤色  
 アース：銀色

test：表示機のテストを行う際、電流信号出力型の信号発生器の+を信号端子、-をtest端子へ接続して使用。

動作電源：AC100～220V 50/60Hz 10VA

-I型：出力付（オプション）

制御出力（フロートレススイッチ）接続仕様  
 E1：Hi（復帰位置） 接点容量  
 E2：Lo（停止位置） AC250V 0.5A AC125V 1A  
 E3：COM DC30V 1A  
 Out+ / Out-  
 リニア出力：4～20mA

重量：約0.7kg  
 パネルカット寸法：138×66

製品	簡易デジタル表示機『HWD-B』(-I:出力付)	図名	HWD-B 盤組込型 外観図
材質		尺度	1/2
日付	21.04.21	設計	鈴木
		検図	
		承認	
		図番	HS1308HWD-BZ03
<b>株式会社 日高システム</b>			