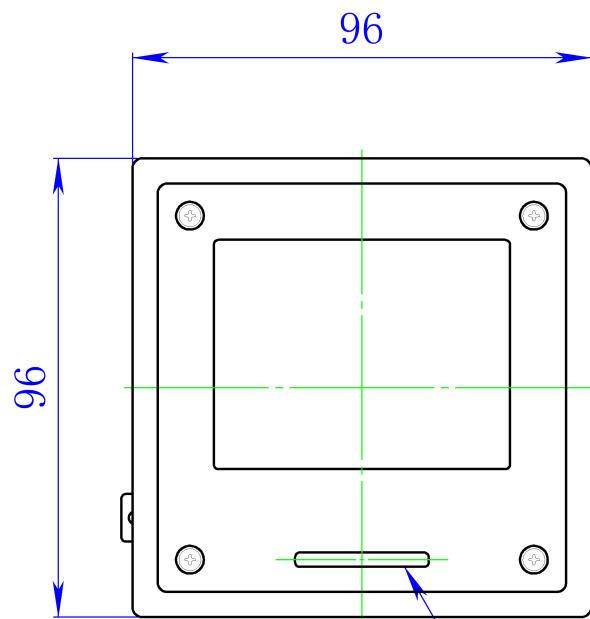
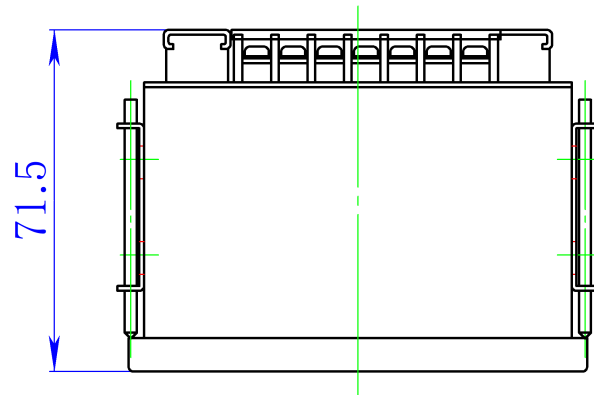


Ch項目

Ch1：水 位 4～20mA
Ch2：流 量 4～20mA
Ch3：温 度 測温抵抗体 (pt100)



オプション

P：制 御 出 力 ：接点信号 定格負荷 AC250V 5A
A：4～20mAアナログ出力
Out+/Out- ：フルスケールに対し0～102.4%まで出力
C：ポンプ発停回数：ポンプのONに同期する a接点
S：積算流量

※SDカード挿入口は、SD記録あり仕様の場合。
(マルチファンクション表示/記録計『HFD-B3-R』)

動作電源：AC100～220V 50/60Hz 10VA

重 量：約380g

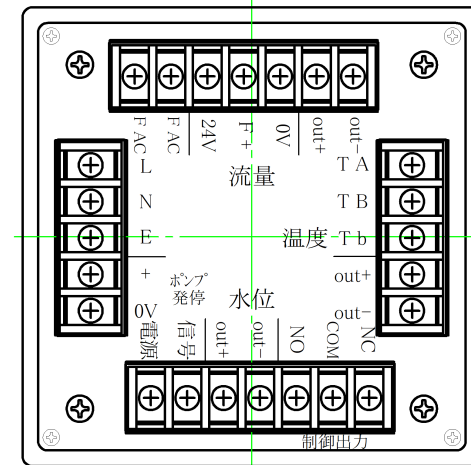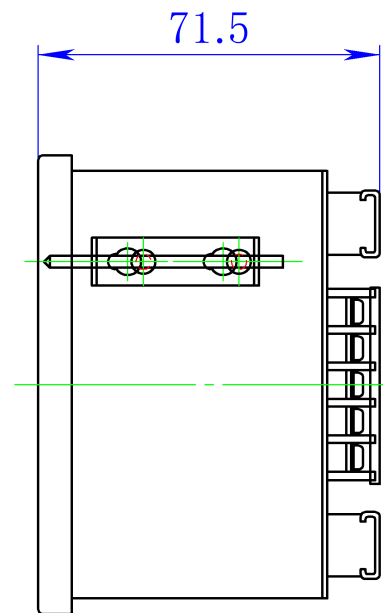

△ パネルカット寸法：92×92^{+0.5}₀

△ パネルカット寸法の記入。

△ 全体レイアウトと表記内容の変更。

製品	日高マルチファンクション表示機『HFD-B3』			図名	マルチファンクション表示機『HFD-B3』概要図		
材質				尺度	1/1.5	図番	HS2401HFD-B3Z2
日付	25. 4. 24	設計	鈴木 検図	承認		株式会社 日高システム	