

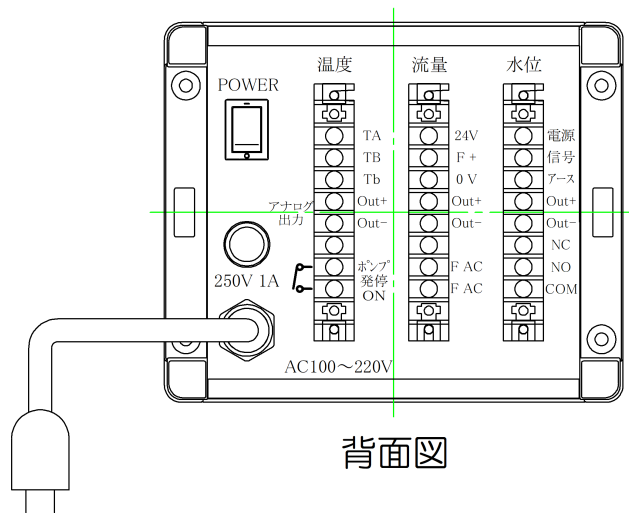


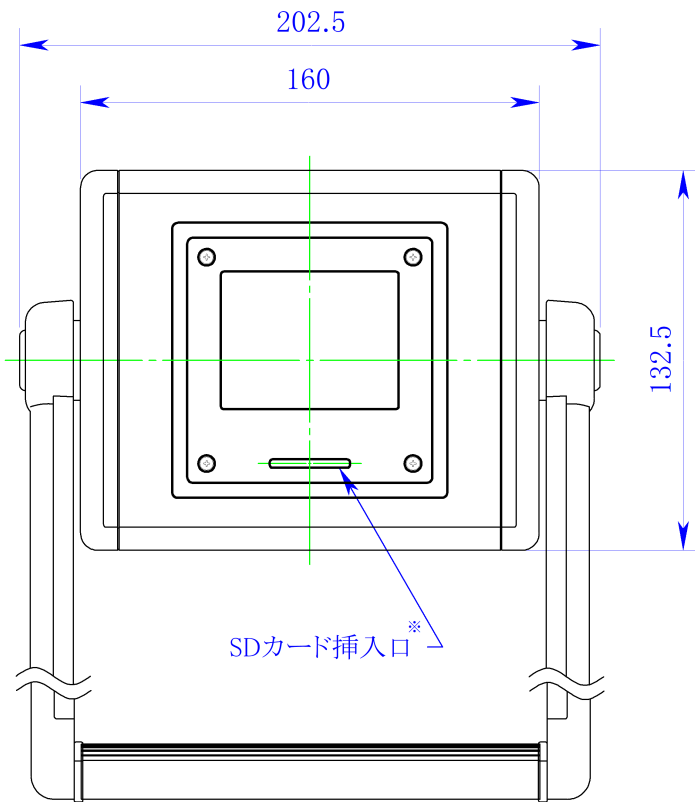

背面図

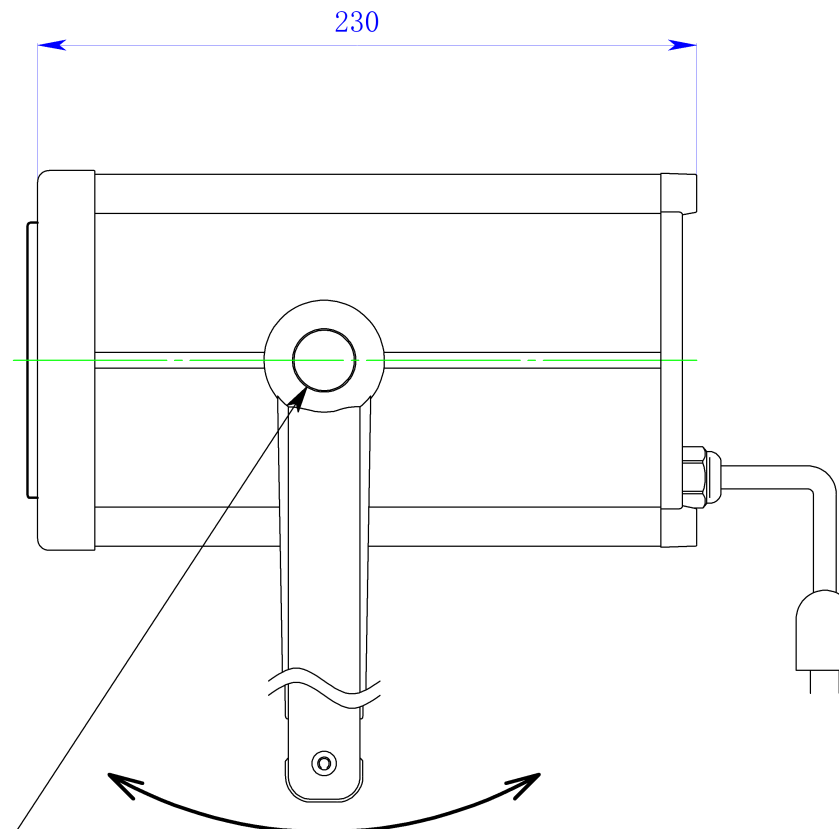

ハンドル角度の変更は、中央のボタンを押しながら行います。

オプション

P:制御出力:接点信号 定格負荷 AC250V 5A
A:4~20mAアナログ出力
Out+/Out-:フルスケールに対し0~102.4%まで出力
C:ポンプ発停回数:ポンプのONに同期する a接点
S:積算流量

Ch項目

Ch1:水位 4~20mA
Ch2:流量 4~20mA
Ch3:温度 測温抵抗体 (pt100)

※SDカード挿入口は、SD記録あり仕様の場合。
(マルチファンクション表示/記録計『HFD-D3-R』)

動作電源:AC100~220V 50/60Hz 10VA 重量:2.3kg

△ 表記内容の変更。

△

製品	日高マルチファンクション表示機『HFD-D3』	図名	マルチファンクション表示機『HFD-D3』概要図
材質		尺度	1/2.5
図番	HS2401HFD-D3Z1	承認	
日付	25. 4. 24	設計	鈴木 検図
			株式会社 日高システム