
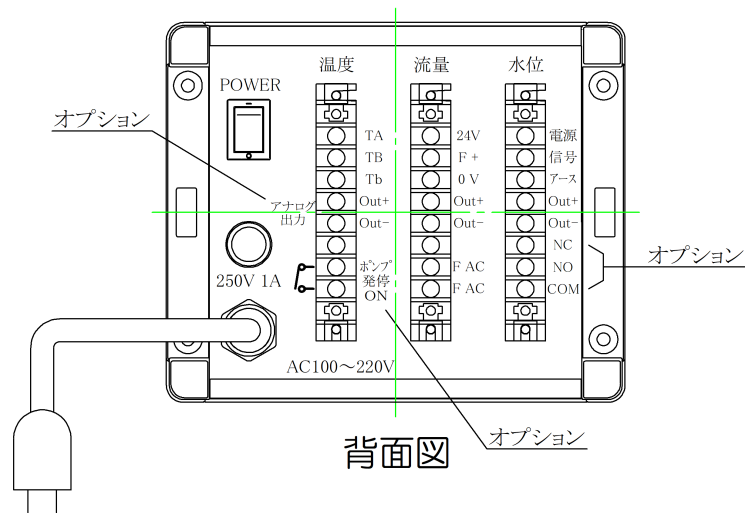
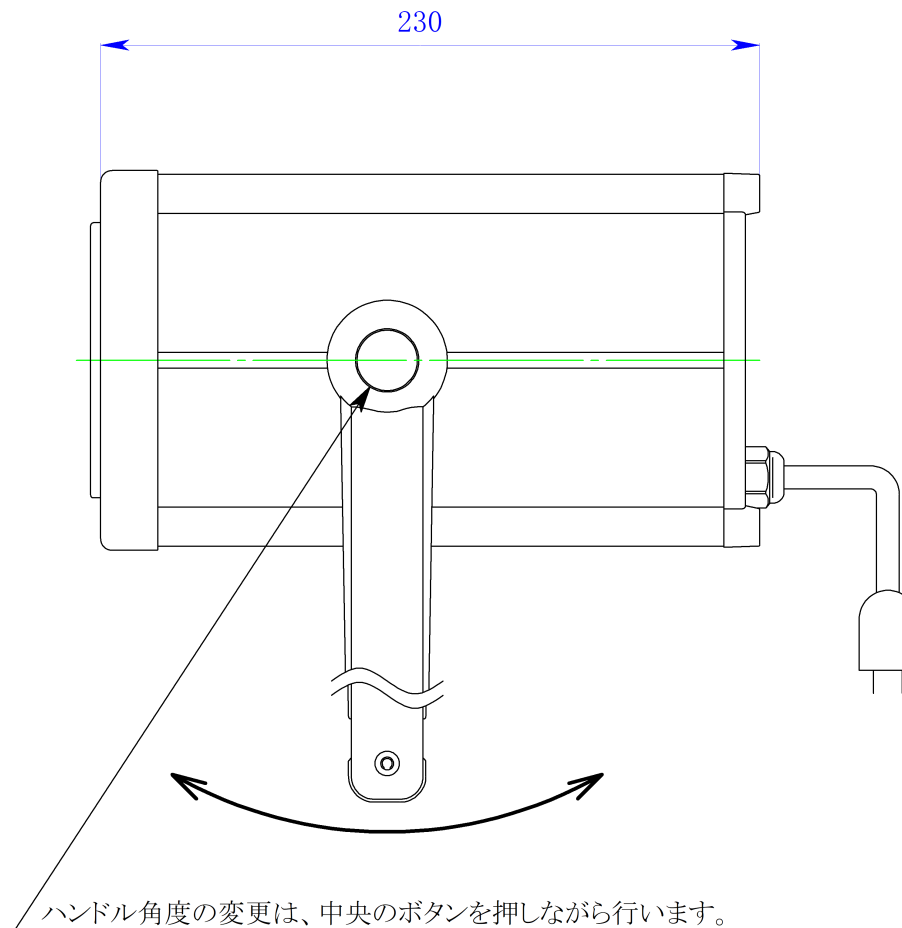


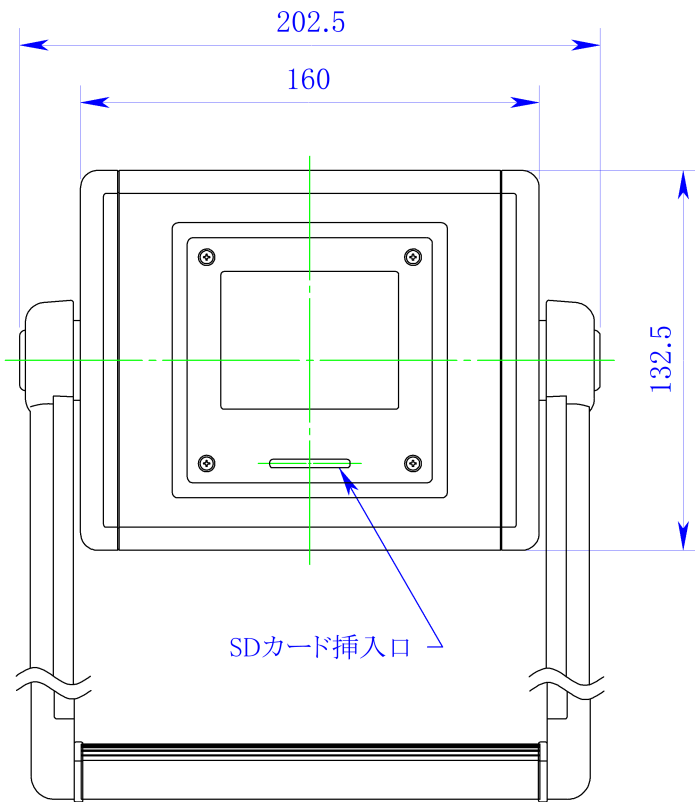

#### オプション

P:制御出力:接点信号 定格負荷 AC250V 5A  
 A:4~20mAアナログ出力  
 Out+/Out-:フルスケールに対し0~102.4%まで出力  
 C:ポンプ発停回数:ポンプのONに同期する a接点  
 S:積算流量

※本概要図は、3ch仕様となります。

※型式『HFD-D3-R』の数字がチャンネル数になります。

動作電源:AC100~220V 50/60Hz 10VA 重量:2.3kg

#### Ch項目

Ch1:水位 4~20mA  
 Ch2:流量 4~20mA  
 Ch3:温度 測温抵抗体 (pt100)

|    |                              |    |    |    |                               |    |                |
|----|------------------------------|----|----|----|-------------------------------|----|----------------|
| 製品 | 日高マルチファンクション表示/記録計『HFD-D3-R』 |    |    | 図名 | マルチファンクション表示/記録計『HFD-D3-R』概要図 |    |                |
| 材質 |                              |    |    | 尺度 | 1/2.5                         | 図番 | HS2507FDD-3RZ0 |
| 日付 | 25.7.9                       | 設計 | 鈴木 | 検図 |                               | 承認 | 株式会社 日高システム    |