



簡易水位表示機

New

ヒダカ レベルチェッカー

水位センサーに接続して、水位を簡易的に表示する装置です。
単3電池4本で駆動します。

◆持ち運び自由な携帯型

ボタンを押すだけでセンサーの
水没深さを表示できます。

◆バッテリー内蔵

電源の無い所でも
気軽に使えます。

◆電流タイプの水位センサーに対応

温泉用・水井戸用・タンク用等で使われている
ほとんどのセンサーに使用できます。

<使い方>

- ① ワニ口に水位センサーのケーブルを
接続します。
- ② セレクトスイッチにて、
センサー種別を選択します。
- ③ 測定ボタンを押すと、
2秒後に測定を開始します。
水位センサーから水面までのカブリ水位
表示します。
- ④ 10 c m単位か1 c m単位かを選択できます。
- ⑤ 15秒後に電源が自動で切れます。




対応センサー			
セレクト	水用	温泉用	レンジ
5	HTN-05		0~5m
10	HTN-10		0~10m
50	HLS18-5		0~50.99m
100	HLS18-10	OGI-1	0~101.97m
200		OGI-2	0~203.94m
500		OGI-5	0~509.90m
1000		OGI-10	0~1019.72m




株式会社 日高システム

■ヒダカレベルチェッカー 使用例

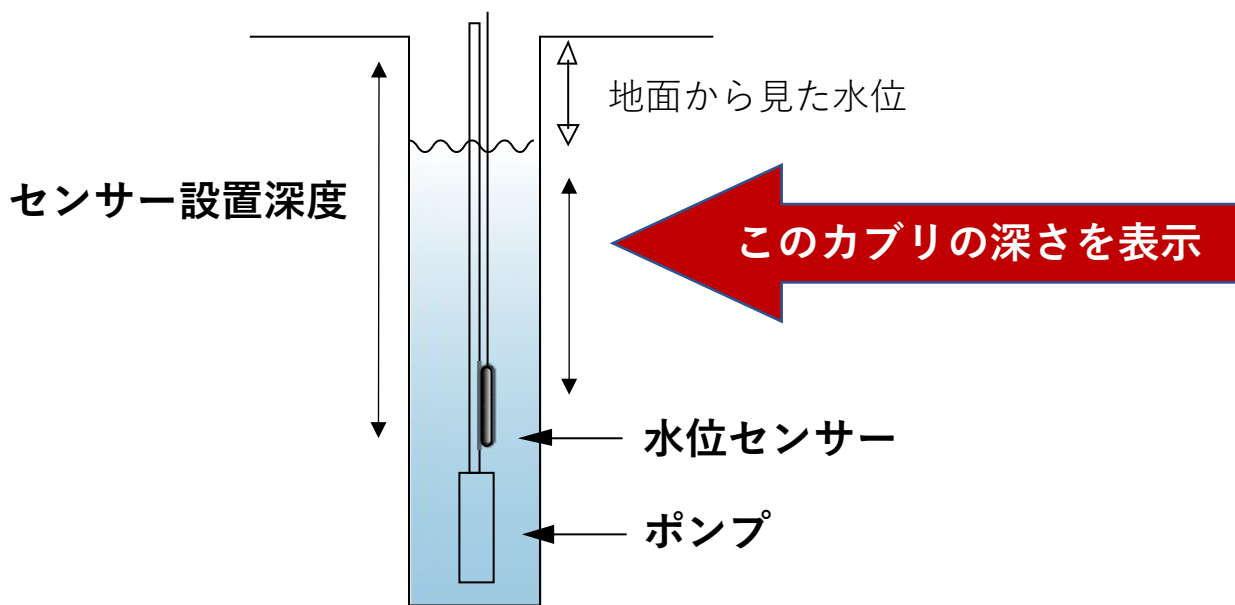

■ヒダカレベルチェッカー 仕様

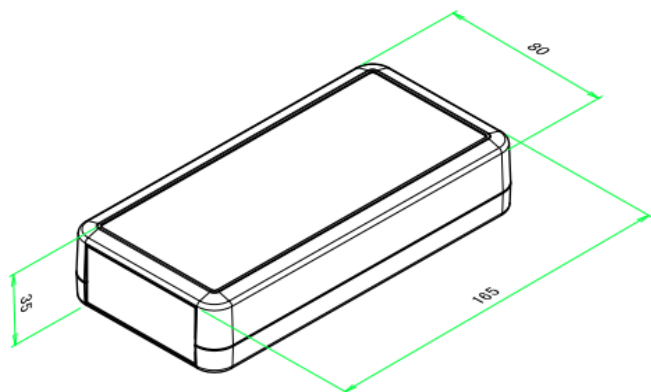

重量 約450 g

接続センサー 電流型水位センサー
(HTN-05,10,HLS18-5,10,
OGI-1,2,5,10)

電源部仕様 単3電池4本
(単3電池4本で約1,000回使用可能)

端子仕様
ワニ口クリップ赤 DC12Vを出力します
ワニ口クリップ黒 4-20mA信号を受け取ります

2024/2/29更新

製造・開発



水位計、各種センサのIoT化を目指す

HIDAKA SYSTEM

株式会社 日高システム

〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-7-11

Tel.045-944-5633 Fax.045-944-5635

E-Mail repre@hidaka-system.co.jp

<https://hidaka-system.co.jp/>

