


水井戸用水位センサ(HLS18シリーズ)仕様書

概要 本センサは、強固なステンレス316L製ボディーに半導体圧力センサを組み込み、過酷な環境での使用に耐えられる様に設計されています。温度センサが回路内に組み込まれており、温度変化による出力の誤差を補正しています。大気補正用のエアパイプはなく、結露や湿度の影響を受けないシールドタイプのセンサとなりますが±0.25%FSの精度があるので正確な水位の測定が可能です。さらに、17.6mmの太さですのでφ20mmの測定管に挿入することが可能で、つり下げ強度にも耐えられるようにケーブル内にはケブラーが組み込まれています。

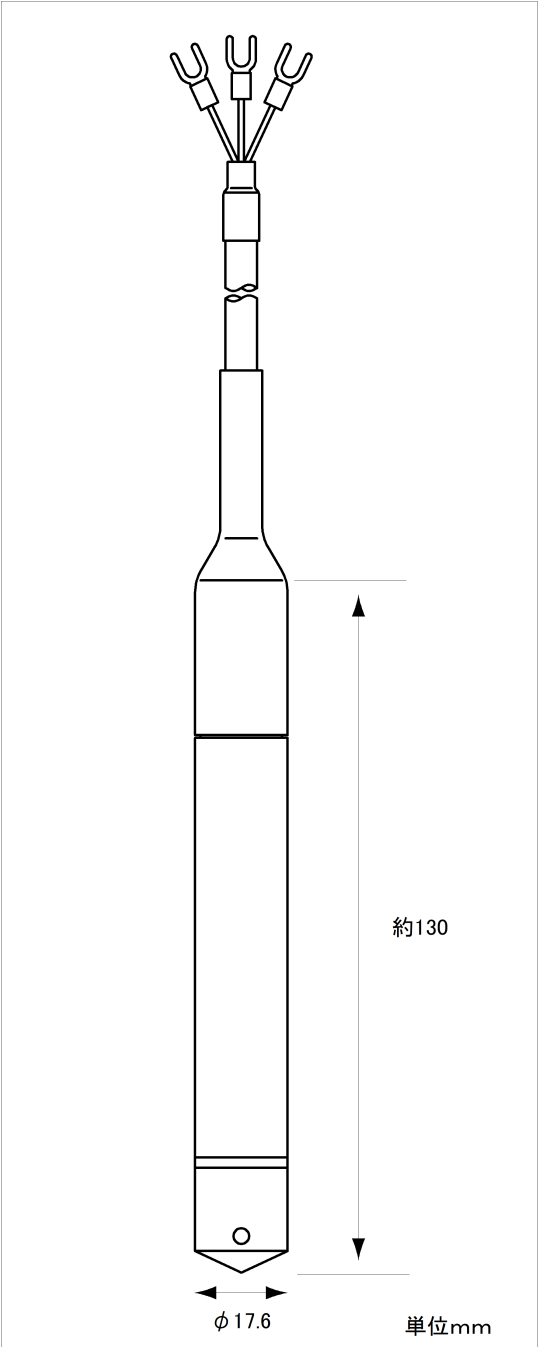

仕様	
測定対象	水(清水)
使用温度範囲	0～50℃
型 名	標準 HLS18-5 (5bar:50.99mレンジ,ケーブル60m付) HLS18-10 (10bar:101.97mレンジ,ケーブル110m付)
(計測レンジ 標準ケーブル)	特注 HLS18-15 (15bar:152.96mレンジ,ケーブル希望m付) HLS18-20 (20bar:203.94mレンジ,ケーブル希望m付)
電源	DC 12～24V
信号出力	4～20mA(2線式)
耐圧	レンジの2倍
最大負荷抵抗	800Ω
精度(直線性)	±0.25%FS (25℃時)
落雷保護	雷保護機能内蔵
本体材質	SUS 316L
ダイヤフラム	SUS 316L
重量	約130g (センサ部のみ)
形式	シールドゲージ圧型
ノーズコーン	ポリカーボネート(黒)

ケーブル仕様	
型式	HSC-SH-6/2A
結線色	赤:電源 青:信号 銀:アース線
シールド	すずメッキ軟導線 編組
使用温度範囲	0～50℃
末端処理	Y端子
外径	公称 6mm
シース(被服)	ポリウレタン

* 本センサには大気補正用のエアパイプはありませんので、結露防止のベローズフィルターは使用しません。

※予告なく仕様変更をすることがあります。

図名	水用水位センサ HLS18シリーズ			製品	HLS18シリーズ			
図番				設計		検図		承認
尺度		材質		日付	2026/8/17	(株)日高システム		