

レンタルシリーズ

紙出力セット


水位センサー + プリンター付き
水位表示機

データ記録セット

水位センサー + SD記録計

スマホ表示セット

水位センサー + IoT機器

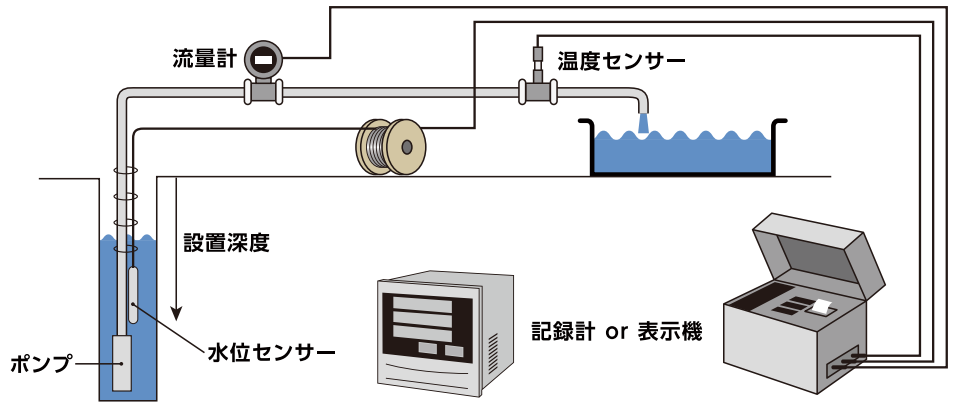

水位センサー

温泉用
レンジタイプ
●500m用 (5Mpa)
●1000m用 (10Mpa)



水用
レンジタイプ
●50m用 (ケーブル60m付)
●60m用 (ケーブル70m付)
●100m用 (ケーブル110m付)

プリンター付き 水位表示機



紙出力3ch

紙出力1ch

流量センサー

電磁式
(ボルト・パッキン付属)
口径: 40A, 50A
ケーブル10m付き



クランプオン式 (超音波)
口径: 40A, 50A, 65A
ケーブル10m付き



温度センサー

測温抵抗体
(Pt100Ω)・
熱電対



記録計

SD記録 (1~3ch)・
コンパクトフラッシュ
メモリー記録
(1~8ch)



揚水・揚湯試験等に レンタルシリーズ

レンタルは、2週間を基本期間としてレンタルを行っています。延長は、1週間毎となります。尚、レンタル在庫は常に変動しておりますので、ご利用になられる場合は、前もってご連絡下さい。

送料について

ご返却時の送料は含まれておりません。お客様側で別途ご負担をお願いします。又、ご返却時には、送られてきた時のように梱包をお願いします。

レンタル開始について

レンタルは、レンタル品がご指定場所に到着した翌日より開始となります。

レンタル終了について

レンタル終了は、お客様がご返却の発送をされた日となります。基本期間を過ぎている場合は、1週間毎に延長料金が別途必要となります。

ご請求について

レンタルご請求は、レンタル品が弊社に到着し、弊社にて動作確認が完了してからとなります。万一、返却品に不足があったり、壊れていた場合は、別途ご請求になることもあります。複数月にまたがるレンタルの場合は、月ごとにご請求とさせていただきます。又、初回お取引のお客様に限り、予定レンタル料の前払いをお願いいたします。

水位センサー

	温泉用	水用
測定レンジ	5Mpa(509.90m)/10Mpa(1019.72m)	HLS18-5(50.99m) HWS-6(60m) HLS18-10(101.97m)
測定精度	±0.6~2.5%	±0.25~0.5%
供給電源	DC24V	DC24V
信号出力	4~20mA	4~20mA(2線式)
使用温度範囲	0~80℃	0~50℃
センサーサイズ(直径)	23mm	17.3mm, 22mm
ケーブル長最長	最長1060mまで揃えてあります(お問い合わせ下さい)	60~160m

水位表示機(紙出力1ch/紙出力3ch)

機能	デジタル表示+デジタル印字
印字間隔	任意設定(1分~)標準1分※ロール紙
表示桁数	最大4桁:XXX.Xm

記録計

	SDカード記録タイプ	多チャンネル記録タイプ
機能	デジタル表示+SDカード記録	デジタル表示+CFカード記録
保存間隔	任意設定(1秒~)標準1分※CSV形式	任意設定(1秒~)標準1分※CSV形式
表示桁数	最大5桁:XXXX.Xm/XXX.XXm	最大5桁:XXXX.Xm/XXX.XXm

流量センサー

取り付け方式	電磁式	クランプオン式(超音波)
供給電源	AC100V or DC24V	DC24V or AC100V~200V
信号出力	電流値(4~20mA)	電流値(4~20mA)
配管口径	40A, 50A	40~65A
測定レンジ(目安)	口径40A(~300L/分) 口径50A(~500L/分)	口径40A(~300L/分) 口径50A(~500L/分) 口径65A(~500L/分)

温度センサー

センサー形状	棒型(長さ180mm)
測定方式	測温抵抗体(Pt100Ω)・熱電対
測定範囲	0~100℃

本仕様は、予告なく変更する場合があります。 Rev.03.2 2021/7

製造・開発

 水位計、各種センサのIoT化を目指す
HIDAKA SYSTEM
株式会社 日高システム

〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-7-11

Tel.045-944-5633 Fax.045-944-5635

E-Mail repre@hidaka-system.co.jp

<https://hidaka-system.co.jp/>

