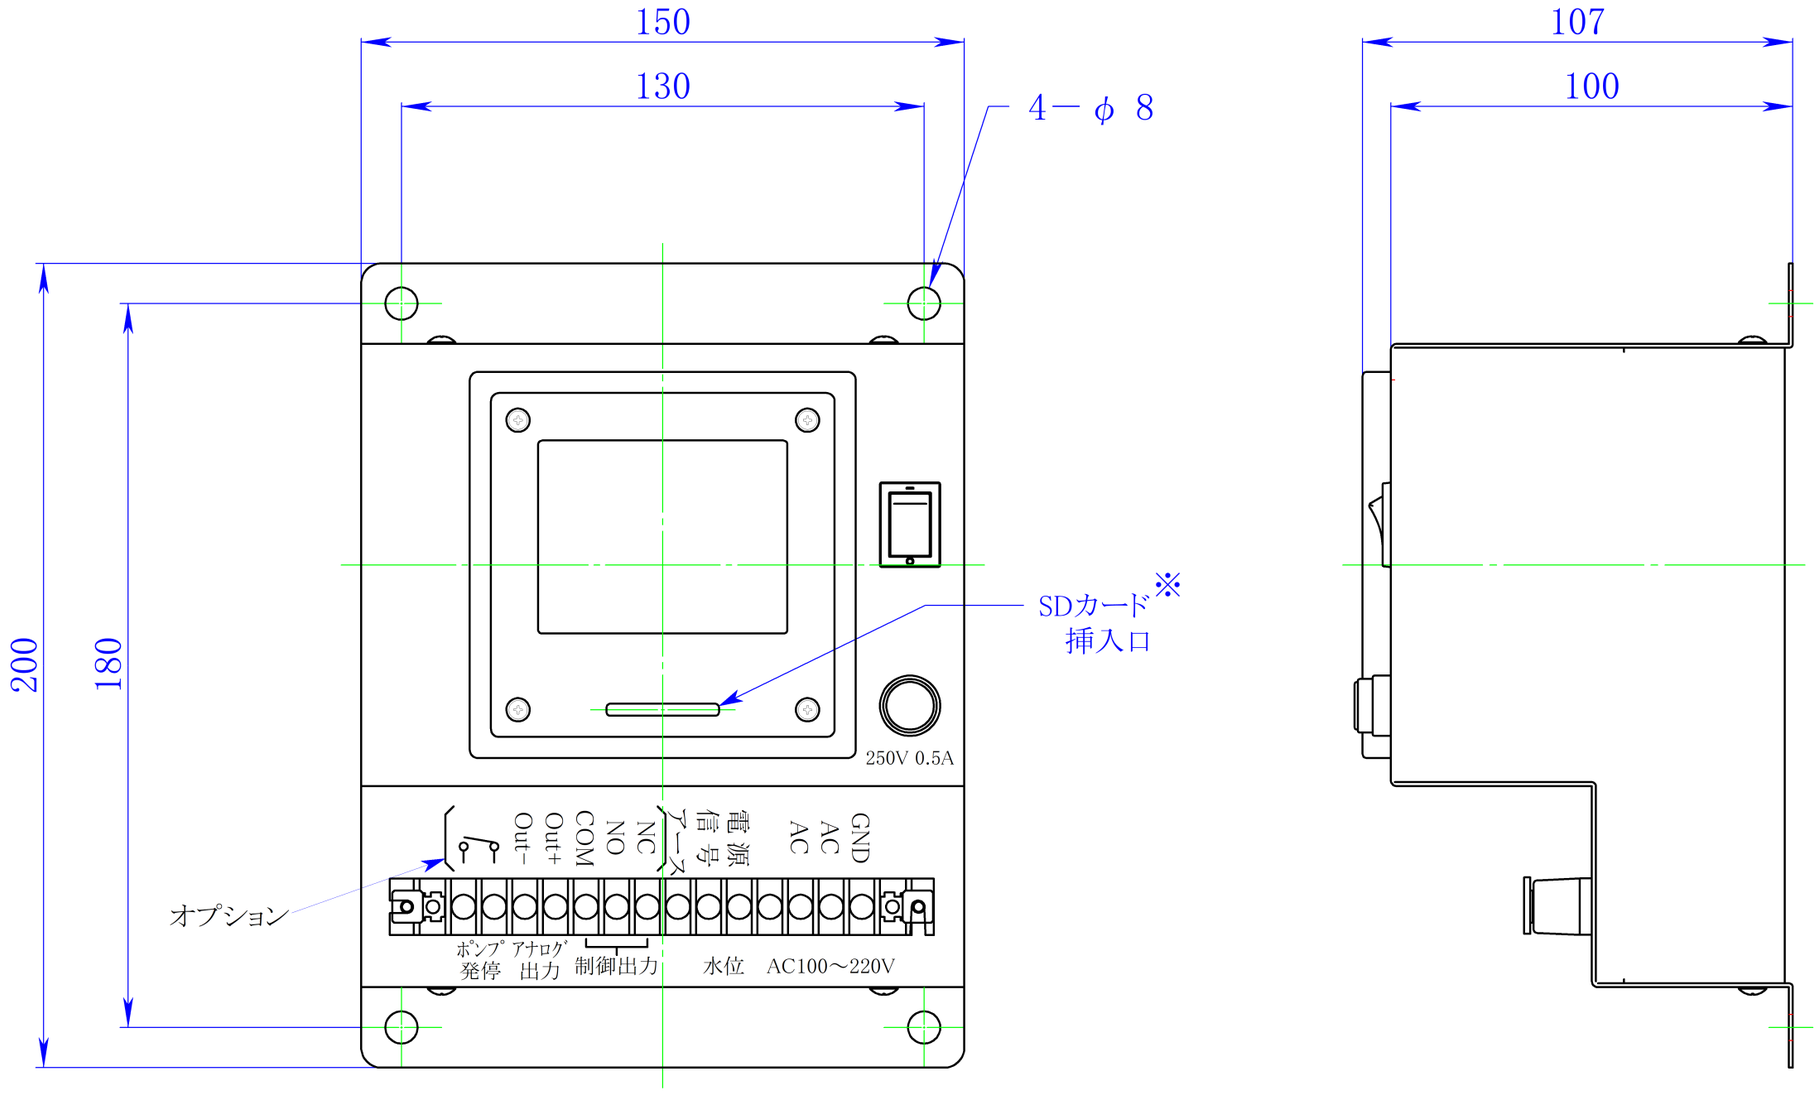

オプション

P：制　御　出　力　：接点信号 定格負荷 AC250V 5A
A：4～20mAアナログ出力
　　Out+/Out－　　：フルスケールに対し0～102.4%まで出力
C：ポンプ発停回数：ポンプのONに同期する a接点

接続センサー：水位（4～20mA）

※SDカード挿入口は、SD記録あり仕様の場合。
（マルチファンクション表示/記録計『HFD-W1-R』）

動作電源：AC100～220V　　50/60Hz　　10VA　　重　量：約1.5kg

製品	マルチファンクション表示/記録計『HFD-W1』							図名	表示/記録計『HFD-W1』シリーズ 概要図
材質					尺度	1/1.5		図番	HS2401HFD-W1Z1
日付	24/6/13	設計	鈴木	検図		承認		株式会社 日高システム	