


Ch項目  
Ch1 : 水 位 4~20mA  
オプション



P: 制 御 出 力 : 接点信号 定格負荷 AC250V 5A  
A: 4~20mAアナログ出力  
Out+/Out- : フルスケールに対し0~102.4%まで出力  
C: ポンプ発停回数: ポンプのONに同期する a接点

動作電源: AC100~220V 50/60Hz 10VA

重 量 : 約380g

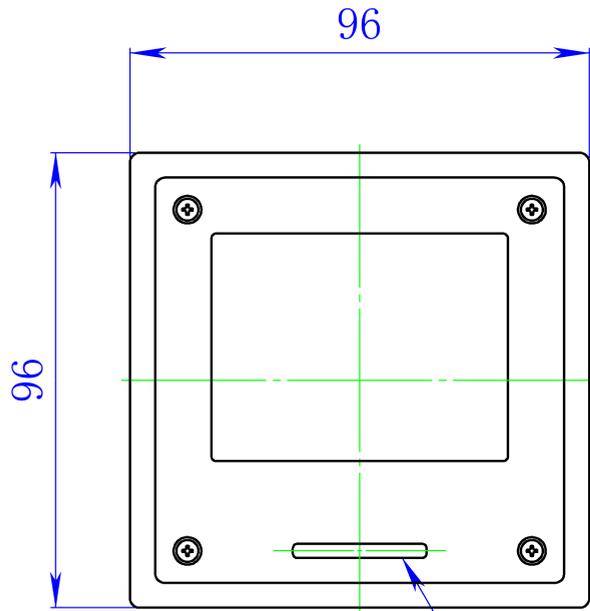

SDカード挿入口

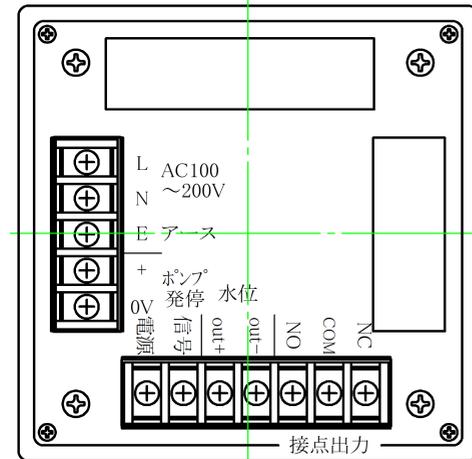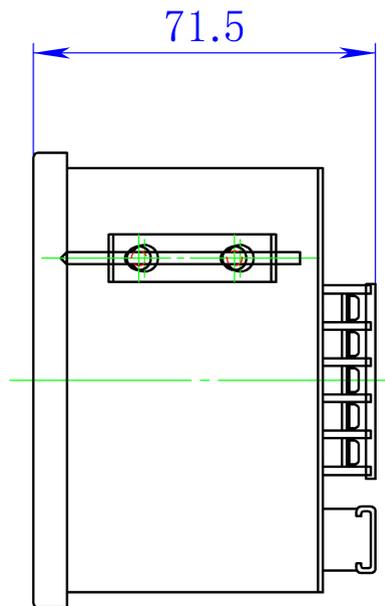

パネルカット寸法 : 92 × 92<sup>+0.5</sup><sub>0</sub>

△ 背面端子台説明追加

△

製品	日高マルチファンクション表示/記録計『HFD-B1-R』		図名	マルチファンクション表示/記録計『HFD-B1-R』概要図	
材質		尺度	1/1.5	図番	HS2506FDB-1RZ1
日付	26. 1. 30	設計	鈴木 検図	承認	株式会社 日高システム