


ハンドル角度の変更は、中央のボタンを押しながら行います。

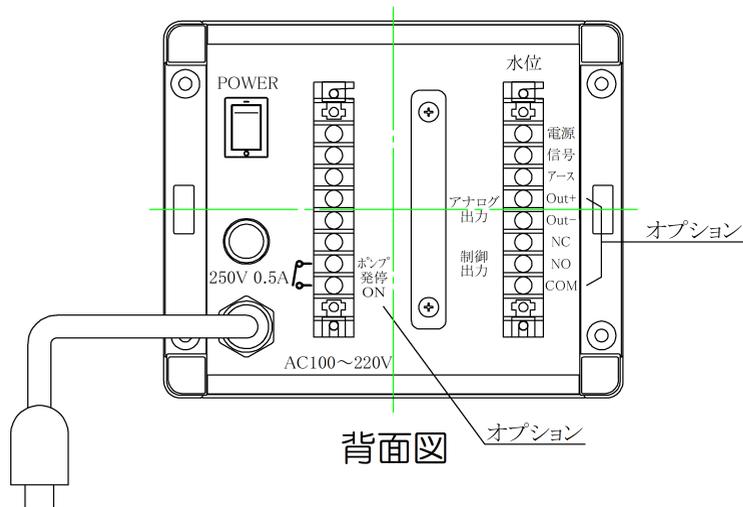

オプション

- P:制御出力 : 接点信号 定格負荷 AC250V 5A
- A: 4~20mAアナログ出力
- Out+/Out- : フルスケールに対し0~102.4%まで出力
- C: ポンプ発停回数: ポンプのONに同期する a接点

Ch項目: 水位 4~20mA

動作電源: AC100~220V 50/60Hz 10VA 重量: 2.3kg

製品	日高マルチファンクション表示機『HFD-D1』	図名	マルチファンクション表示機『HFD-D1』概要図
材質		尺度	1/2.5
日付	25. 7. 3	設計	鈴木 検図
		承認	
株式会社 日高システム			