

Ch項目


- Ch1 : 水 位 4~20mA
- Ch2 : 流 量 4~20mA
- Ch3 : 温 度 測温抵抗体 (pt100)

オプション

- P: 制 御 出 力 : 接点信号 定格負荷 AC250V 5A
- A: 4~20mAアナログ出力
- Out+/Out- : フルスケールに対し0~102.4%まで出力
- C: ポンプ発停回数 : ポンプのONに同期する a接点
- S: 積算流量

動作電源: AC100~220V 50/60Hz 10VA

重 量 : 約380g

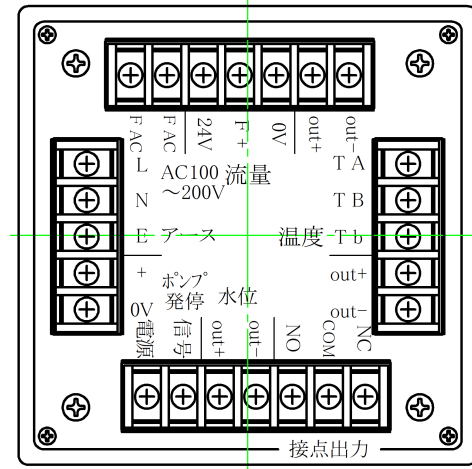

※『HFD-B3』の数字はチャンネル数になります。

パネルカット寸法 : 92 × 92^{+0.5}₀

△ 背面端子台説明追加

△

製品	日高マルチファンクション表示機『HFD-B3』	図名	マルチファンクション表示機『HFD-B3』概要図
材質		尺度	1/1.5
日付	26. 1. 30	設計	鈴木 検図
		承認	
		株式会社 日高システム	